

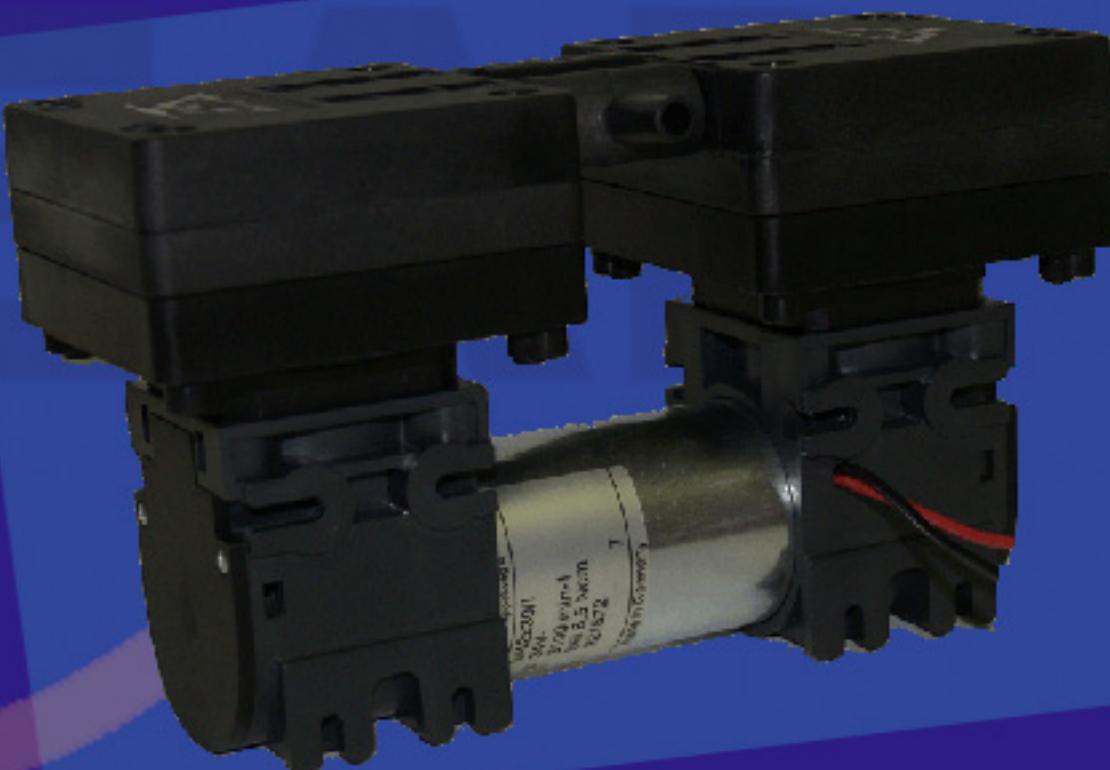


EAD Diaphragm vacuum pumps

EVO10 R

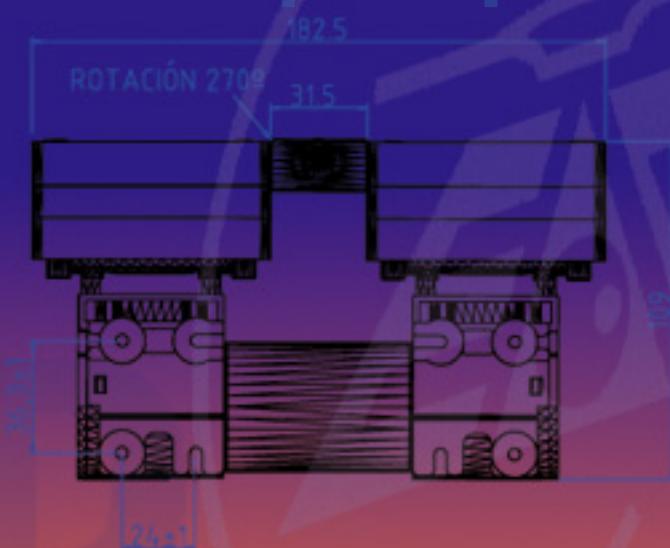

Diaphragm vacuum pumps

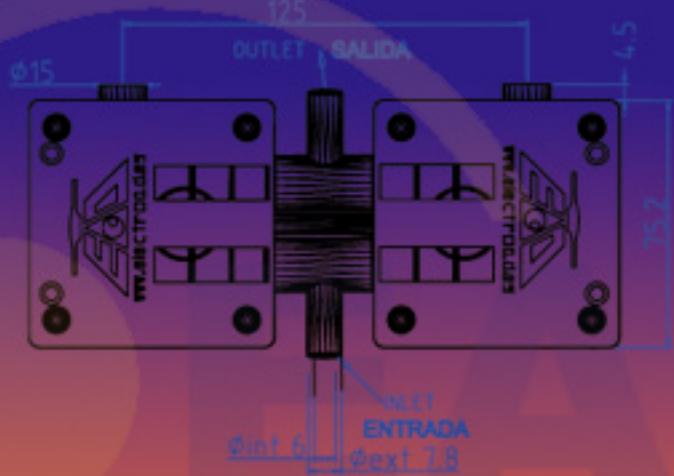

EAD high performance vacuum - EAD un vacío lleno de prestaciones

P.I. "La Pedrosa" C/ Castellví de Rosanes, nave 1y 2 08783 Masquefa Barcelona España
Tel. (34) 93 772 85 29 Fax (34) 93 772 84 91 E-mail: electroad@electroad.es www.electroad.es

ELECTRO A.D., S.L., como fabricante que es de las microbombas, se reserva el derecho de modificar, variar o cambiar cualquier pieza o conjunto de piezas de nuestros fabricados sin previo aviso ni autorización. Siempre para la mejora continua de nuestros productos.

MODEL: EVO10 R		S.I.	Euro	U.S.A.		
<i>Attainable Vacuum</i> Vacio Máximo		-94,6 kPa (-710 mmHg)		-27,9 in.Hg		
<i>Free Air Flow</i> Caudal Máximo		23 LPM 24V dc		0,81 cfm		
<i>Maximum Pressure</i> Presión Máxima		200 kPa (2 Kg / cm ²)		29 PSIG		
<i>Working Pressure Range</i> Rango Presión de Trabajo		from -96 to 150 kPa				
<i>Start Up Vacuum / Arranque con Vacío</i>		ON REQUEST				
Electrical Data Información Eléctrica	<i>Motor Type / Tipo de Motor</i>	Direct Current / Corriente continua				
	<i>Rated Voltage / Voltajes disponibles</i>	24V dc	12V dc			
	<i>Start (Amps) / Consumo Arranque</i>	2,2 A	ON REQUEST			
	<i>Run (Amps) / Consumo Trabajo</i>	0,95 A	ON REQUEST			
	<i>IP Protection / Protección IP</i>	IP 40				
	<i>Insulation Class / Aislamiento Clase</i>	Class E				
<i>Motor Life Expectancy / Tiempo de Vida del Motor</i>		3000 hours				
The motor life expectancy always depends on the application. - El tiempo de vida del motor siempre depende de la aplicación.						
<i>Inlet and Exhaust Port</i> Entrada y Salida		One Inlet Port and one Exhaust Ports of Ø 8 mm, this measure allows to use Push-In Fittings. Una boquilla de entrada y una de salida de Ø ext. 8 mm, esta medida permite usar conexiones rápidas.				
<i>Dimensions L x W x H (mm)</i> Dimensiones Long. x Anch. x Alt. (mm)		184 x 80 x 106				
<i>Mounting Dimensions L x H (mm)</i> Dimensiones Montaje Long. x Alt. (mm)		12,5 x 36,3				
<i>Leadwire Length</i> Longitud cable conexión		280 mm	11 in			
<i>Gross Weigth / Peso</i>		1,3 Kg	2,86 Lbs			

Head Pump Spare Part Piezas del Cabezal	Materials of P configuration
Head Pump / Cabezal de la bomba	PPS
Diaphragm / Membrana	E.P.D.M.
Valves / Válvulas	DYNEON @ (FPM)
O-Rings / Juntas Tóricas	SILICONE
Others materials for specific applications on request / Consultar otros materiales para aplicaciones específicas	

